

Ignite Evolve 50 | 60 | 74 | 100

230V/50Hz | 35 W

Experience Better Living



Wkład do zabudowy

Ignite Evolve to seria stylowych kominków elektrycznych z panoramiczną szybą przylegającą idealnie do krawędzi zabudowy, która daje nieskazitelny widok na migoczące płomienie. Modele o głębokości zaledwie 147 mm doskonale wkomponowują się w zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza, w szczególności świetnie sprawdzają się w zabudowach ścian medialnych. Dostępne w czterech rozmiarach: 50", 60", 74" oraz 100", łatwo wpasowują się też w dowolny metraż i układ przestrzeni. Korzystaj z uczucia komfortu bez żadnych kompromisów! Zachwycający obraz płonącego ognia, z rozświetlonym paleniskiem ozdobionym dryftowym drewnem, to nie wszystko, co oferują te kominki. Modele Ignite Evolve wyposażone są również w opatentowaną technologię ComfortSaver, która utrzymuje w pomieszczeniu stałą temperaturę oraz umożliwia redukcję zużycia energii elektrycznej. Co więcej, zmiana barwy, jasności i prędkości efektu płomienia, a także koloru oświetlenia paleniska pozwala na stworzenie efektów wizualnych, które podkreślą styl wystroju wnętrza oraz jego klimat.

- **Płytki zabudowa** – kominek o głębokości 147 mm doskonale wkomponowuje się w każdą aranżację wnętrza
- **Szyba przylegająca idealnie do krawędzi zabudowy** - nieskazitelny widok na migoczące płomienie
- **Opatentowana technologia ComfortSaver** – funkcja grzania umożliwiająca redukcję zużycia energii elektrycznej o 11%
- **Aplikacja Flame Connect** – możliwość dostosowania wszystkich ustawień kominka do własnych potrzeb
- **Personalizacja obrazu ognia** - opcja zmiany barwy, jasności i prędkości efektu płomienia oraz koloru oświetlenia paleniska
- **Polana imitujące dębowe drewno** – dodatkowe akcesorium, które sprawia, że palenisko prezentuje się jeszcze bardziej realistycznie



1-stronny



Technologia Optiflame kreuje obraz hipnotyzujących płomieni unoszących się nad wielobarwnym paleniskiem.



Energooszczędne diody LED wykorzystywane w kominkach mają długą żywotność i nie wymagają konserwacji.



Drewno dryftowe i grys szklany w standardzie. Opcja dodatkowa: polana imitujące dębowe drewno



Możliwość wielobarwnego podświetlenia paleniska



Możliwość zmiany barw efektu płomienia.



Wydajny, bezpieczny w użytkowaniu termowentylator zapewnia dodatkową funkcję grzania.



Aplikacja Flame Connect dostępna na urządzenia z systemami iOS i Android



Energooszczędny termowentylator umożliwiający oszczędność energii do 11%.




7-dniowy programator czasowy

Ignite Evolve 50 | 60 | 74 | 100

230V/50Hz | 35 Watt

Experience Better Living

Wymiary produktu

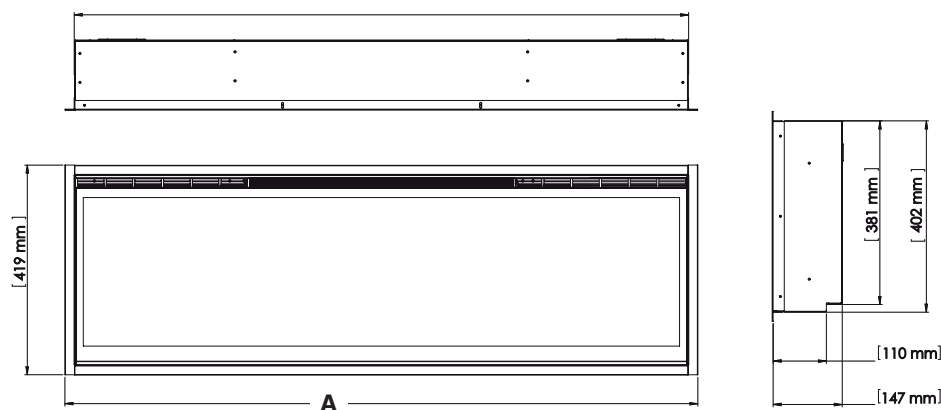

MODEL	A
Ignite Evolve 50	127,8cm
Ignite Evolve 60	153,2cm
Ignite Evolve 74	188,7cm
Ignite Evolve 100	254,8cm

Specyfikacja techniczna

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE	Ignite Evolve 50	Ignite Evolve 60	Ignite Evolve 74	Ignite Evolve 100
Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Numer katalogowy	500003706	500003710	500003712	500003713
Numer GTIN	5011139088734	5011139088741	5011139088758	5011139088765
Model	Kominek ścienny	Kominek ścienny	Kominek ścienny	Kominek ścienny
Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
Dekoracja paleniska	Drewno dryftowe i grys szklany	Drewno dryftowe i grys szklany	Drewno dryftowe i grys szklany	Drewno dryftowe i grys szklany
Wymiary paleniska (szer. x wys.) [cm]	123,8x29,7	153x29,7	184,6x29,7	250,6x29,7
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [cm]	127,8x40,2x14,7	153,2x40,2x14,7	188,7x40,2x14,7	254,8x40,2x14,7
Funkcja grzania	Tak	Tak	Tak	Tak
Grzałka	Tak	Tak	Tak	Tak
Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak	Tak
Sterowanie manualne	Tak	Tak	Tak	Tak
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED
Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie	Nie
Wielobarwne podświetlenie paleniska	Tak	Tak	Tak	Tak
Grzanie, moc w trybie 1 [W]	1000	1000	1000	1000
Grzanie, moc w trybie 2 [W]	2000	2000	2000	2000
Zużycie energii przez efekty optyczne [W]	19	23	27	35
Maks. zużycie energii [W]	2000	2000	2000	2000
Napięcie / Częstotliwość	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Masa produktu [kg]	31,8	37,2	44,9	59,7
Długość kabla zasilającego	1 m	1 m	1 m	1 m
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata