

Ignite Ultra 40 | 50 | 60 | 74

230V/50Hz | 30 / 36 / 43 / 51 W

Experience Better Living



Wkłady do zabudowy

Ignite Ultra to najnowsza seria kominków elektrycznych marki Dimplex, łącząca innowacyjną technologię z eleganckim, nowoczesnym designem, który odmieni każde wnętrze. Stylowe kominki Ignite Ultra, wyposażone w nowej generacji technologię Optiflame, kreują wyjątkowo realistyczny obraz ognia, który olśniewa swoją estetyką i rozpala wszystkie zmysły. Taniec migoczących płomieni do złudzenia przypomina ruch prawdziwego ognia, a towarzyszący im pulsujący blask polan oraz odgłosy płonącego drewna dodatkowo potęgują wrażenia zmysłowe. Szyba o wysokości 43,2 cm daje doskonały widok na urzekające pięknem palenisko, które wnosi do przestrzeni ciepło i nastrojową atmosferę. Seria kominków dostępna w kilku rozmiarach oferuje trzy opcje montażu: z pojedynczą szybą dla uzyskania wyrazistego, centralnego widoku na ogień, z dwiema szybami tworzącymi efektowną zabudowę narożną oraz z trzema, które dają prawdziwie panoramiczny widok na płomień.

- **Zaawansowana technologia ognia** – nowej generacji, opatentowana technologia Optiflame, która kreuje zniewalaający, niezwykle realistyczny efekt płomienia
- **Realistyczne, żarzące się polana** – polana pulsująca blaskiem w rytm tańczących płomieni
- **Odgłos trzaskającego w ogniu drewna** – naturalny dźwięk ognia, który dodatkowo wzbogaca wrażenia zmysłowe
- **Różne opcje montażu** – nieograniczone możliwości aranżacyjne dzięki zabudowie 1-, 2- lub 3-stronnej
- **Opatentowana technologia ComfortSaver** – energooszczędny termostat redukujący zużycie energii elektrycznej o 11%
- **Aplikacja Flame Connect** – dostosowanie ustawień kominka do własnych preferencji przy użyciu urządzeń mobilnych



3 warianty zabudowy: z 1-, 2-, lub 3-stronnym widokiem na palenisko.



Możliwość łączenia ze sobą wielu modułów.



Niczym niezakłócony obraz płomieni dzięki bezramkowej obudowie kominka.



Technologia Optiflame nowej generacji – obraz hipnotyzujących płomieni unoszących się nad wielobarwnym paleniskiem.



Energooszczędne diody LED wykorzystywane w kominkach mają długą żywotność i nie wymagają konserwacji.



Podświetlany zestaw polan i szklany grys w standardzie.



Możliwość zmiany barw podświetlenia paleniska.



Możliwość zmiany barw efektu płomienia.




Wydajny, bezpieczny w użytkowaniu termowentylator zapewnia dodatkową funkcję grzania.

Ignite Ultra 40 | 50 | 60 | 74

230V/50Hz | 30 / 36 / 43 / 51 W

Experience Better Living

Wymiary produktu

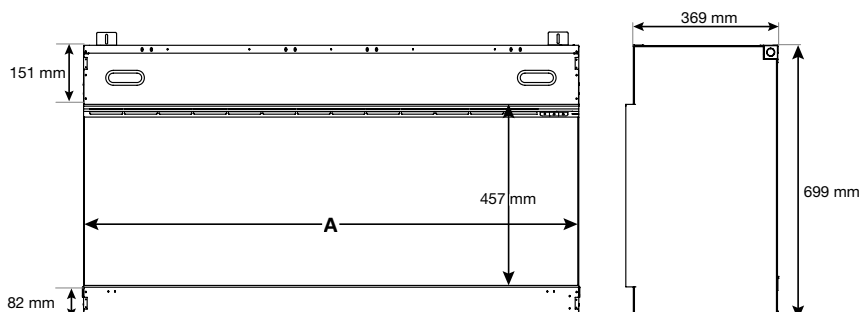

WYMIARY PRODUKTU

	Szerokość (cm) (A)
Ignite Ultra 40	103,1 cm
Ignite Ultra 50	128,5 cm
Ignite Ultra 60	153,9 cm
Ignite Ultra 74	189,5 cm

Specyfikacja techniczna

	Ignite Ultra 40	Ignite Ultra 50	Ignite Ultra 60	Ignite Ultra 74
Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Numer katalogowy	500003543	500003544	500003545	500003546
Numer GTIN	5011139088208	5011139088215	5011139088222	5011139088239
Model	Wkład do zabudowy	Wkład do zabudowy	Wkład do zabudowy	Wkład do zabudowy
Widok na palenisko	1-, 2-, lub 3-stronny	1-, 2-, lub 3-stronny	1-, 2-, lub 3-stronny	1-, 2-, lub 3-stronny
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
Dekoracja paleniska	Podświetlane pola- na i grys szklany	Podświetlane pola- na i grys szklany	Podświetlane pola- na i grys szklany	Podświetlane pola- na i grys szklany
Wymiary paleniska (szer. x wys.) [cm]	101,6x45,7	127x45,7	152,4x45,7	188x45,7
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [cm]	103,1x69,9x36,9	128,5x69,9x36,9	153,9x69,9x36,9	189,5x69,9x36,9
Funkcja grzania	Tak	Tak	Tak	Tak
Grzałka	Tak	Tak	Tak	Tak
Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak	Tak
Sterowanie manualne	Tak	Tak	Tak	Tak
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED
Efekty dźwiękowe	Tak	Tak	Tak	Tak
Wielobarwne podświetlenie paleniska	Tak	Tak	Tak	Tak
Grzanie, moc w trybie 1 [W]	1000	1000	1000	1000
Grzanie, moc w trybie 2 [W]	2000	2000	2000	2000
Zużycie energii przez efekty optyczne [W]	30	36	43	51
Maks. zużycie energii [W]	2000	2000	2000	2000
Napięcie / Częstotliwość	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Masa produktu [kg]	29,9	37,3	44,8	55,2
Długość kabla zasilającego [m]	1 m	1 m	1 m	1 m
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

Zastrzeżenie Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.